MADE IN ITALY

PRESSE A CALDO

ALTA QUALITA'

E.T.S

ENGINEERING TRANSFER SYSTEM

HIGH QUALITY

HEAT PRESSES

GARANTITO 100% GUARANTEED

Da 40 anni di esperienza di produzione di trasferibili a caldo

With 40 years experience in heat transfers production

3545 NEW FLASH

La nostra pressa a caldo **3545 NEW FLASH** è stata progettata e costruita in Italia, per garantire ai nostri clienti la perfetta qualità di applicazione di stampe transfer a caldo di tutti i tipi. La robustezza delle macchine e la perfetta costruzione meccanica garantiscono una lunga durata nel tempo senza inconvenienti o rotture. La piastra calda oscillante permette il perfetto parallelismo con la piastra fredda ottenendo una perfetta applicazione fino ai bordi estremi della piastra.
La pressione di stampa puo' essere regolata da 0 alla massima esercitabile dal braccio dell'operatore. La semplice componentistica elettrica ed elettronica rende la macchina molto affidabile. La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche ad alta resistenza.
La piastra calda è realizzata in fusione di lega di alluminio/rame/zinco per una trasmissione perfetta del colore ed un assoluta indeformabilità nel tempo.

*The **3545 NEW FLASH** heat-press is built and designed in Italy to guarantee our clients a perfect quality applications of all kinds of heat transfers. The machine's mechanical perfection and its robust build will ensure a long trouble free duration. The hot plate oscillates in order to assure perfet parallelism. Application is perfect even on the extreme borders of the plate.*
The pressure can be adjusted from 0 to the maximum pressure the operator can apply.
Eletric and eletronic components are thoroughly inspected before assembling: this control makes the machine highly reliable.
Painting is made with high-resistance epoxy powders. The hot plate is manufacted with a casting of aluminium, copper and zinc alloy.
This ensures an even heat distribution and makes the machines indeformable.

3545 NEW FLASH

Funzionamento \ *Working* :
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 2,0 Kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ *Weight* : 37 kg
Dimensione piastra \ *Plate size :*
35 x 45 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
51 x 67 x h 79 cm

4252 NEW FLASH/L

La nostra pressa a caldo “4252 NEW FLASH/L” è stata progettata e costruita in Italia, per garantire ai nostri clienti la perfetta qualità di applicazione di stampe transfer a caldo di tutti i tipi. La robustezza delle macchine e la perfetta costruzione meccanica garantiscono una lunga durata nel tempo senza inconvenienti o rotture. Le piastre oscillanti permettono il perfetto parallelismo fra la piastra fredda e la piastra calda ottenendo una perfetta applicazione fino ai bordi estremi della piastra.
La pressione di stampa puo’ essere regolata da 0 alla massima esercitabile dal braccio dell’operatore. La semplice componentistica elettrica ed elettronica rende la macchina molto affidabile. La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche ad alta resistenza.
La piastra calda è realizzata in fusione di lega di alluminio/rame/zinco per una trasmissione perfetta del colore e un assoluta indeformabilità nel tempo.

The “4252 NEW FLASH/L” heat-press is built and designed in Italy to guarantee our clients a perfect quality applications of all kinds of heat transfers. The machine’s mechanical perfection and its robust build will ensure a long trouble free duration. The hot plate oscillates in order to assure perfet parallelism. Application is perfect even on the extreme borders of the plate.
The pressure can be adjusted from 0 to the maximum pressure the operator can apply.
Eletric and eletronic components are thoroughly inspected before assembling: this control makes the machine highly reliable.
Painting is made with high-resistance epoxy powders. The hot plate is manufacted with a casting of aluminium, copper and zinc alloy.
This ensures an even heat distribution and makes the machines indeformable.

4252 NEW FLASH/L

Funzionamento \ *Working* :
manuale elettronica\ *Manual eletronic*
potenza \ *Power* : 2,5 Kw
alimentazione \ *Voltage*: 220 V
Peso \ *Weight*: 40 kg
Dimensione piastra \ *Plate size*:
42 x 52 cm
Dim.max ingombro \ *overall size*:
59 x 67 x h79 cm

MADE IN ITALY

COMBI-ORI

PIANO ORIZZONTALE - HORIZZONTAL PLATE

Le nostre presse **COMBI-ORI** sono state progettate e costruite per garantire ai nostri Clienti la perfetta qualità di applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo.
La robustezza della macchina e la perfetta costruzione meccanica garantiscono una lunga durata negli anni senza inconvenienti o rotture. Il perfetto parallelismo fra la piastra fredda e la piastra calda garantisce una perfetta applicazione fino agli estremi bordi della piastra.
La pressione di stampa può essere regolata da 0 alla massima pressione esercitabile dal braccio dell'operatore. La semplice componentistica elettrica ed elettronica rende la macchina molto affidabile. La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche ad alta resistenza. La piastra calda è realizzata in fusione di lega di alluminio/rame/zinco per una trasmissione perfetta del calore e un' assoluta indeformabilità nel tempo.

*Our **COMBI-ORI** heat-presses have been designed and built in order to guarantee perfect application of all heat-fusion transfers. The machine's mechanical perfect and robust build will ensure a long trouble-free endurance. The perfect parallelism between hot and cold plate guarantee a perfect application till the extreme plate's borders. The pressure can be adjusted from 0 to the maximum pressure the operator can apply. Electric and electronic components are thoroughly inspected before assembling: this control makes the machine highly reliable.*
Painting is made with high-resistance epoxy powders. The hot plate is manufactured with a casting of aluminium, copper and zinc alloy. This ensures an even heat distribution and makes the machine indeformable.

COMBI-ORI 3545

1 MACCHINA, 5 SOLUZIONI

1 MACHINE, 5 SOLUTIONS

COMBI-ORI

PIANO ORIZZONTALE - HORIZZONTAL PLATE

L'intercambiabilità e la reversibilità delle piastre (per l'applicazione a caldo anche di strass e ricami termoadesivi) permette di adattare la macchina alle divere esigenze di stampa. Al momento dell'acquisto la macchina viene fornita con una soluzione di piastre a scelta tra Combi Ori 3545, Combi Ori 1520 o Combi Ori "cap" (Combi Ori 3545 e 1520 sono piastre reversibili). Successivamente, in base alle vostre necessità, potrete acquistare uno dei kit piastre di trasformazione (vedere pagg. 11-12 di questo catalogo). La reversibilità non può essere fatta con le piastre "cap" per la stampa dei cappellini (vedere pagg. 11-12 sulle parti di ricambio).

The fast interchange and reverse ability of the plates (also for hot-fix rhinestones and thermoadhesives embroideries) allow to adapt the machine to the different print needs. The heat press is supplied with a solution of plates at choice from Combi Ori 3545, Combi Ori 1520 or Combi Ori "cap" (Combi Ori 3545 and 1520 plates are reversible). Then, according to your needs, you could buy an other kit plate (see pages 11-12 of this catalog). The reverse ability of the plates can not be done with the "cap" plates for the printing of caps (see pages 11-12 on spare parts).

COMBI-ORI 3545

Funzionamento \ Working:
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 2,0 kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight: 40 kg
Dimensione piastra \ *Plate size*:
35 x 45
Dim.max ingombro \ *overall size*:
52 x 66 x h100 cm

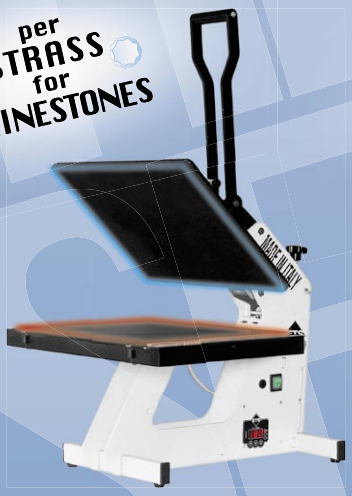

COMBI-ORI 1520

Funzionamento \ *Working*:
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 Kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight: 29 kg
Dimensione piastra \ *Plate size*:
15 x 20 cm
Dim.max ingombro \ *overall size*:
33 x 66 x h100 cm

COMBI-ORI CAP

Funzionamento \ *Working*:
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 Kw
Alimentazione \ *Voltage*: 220 V
Peso \ *Weight:* 24 kg
Dimensione piastra \ *Plate size*:
13 x 8 cm
Dim.max ingombro \ *overall size*:
33 x 66 x h100 cm

COMBI-VER

PIANO VERTICALE - VERTICAL PLATE

Le nostre presse **COMBI-VER** sono state progettate e costruite per garantire ai nostri Clienti la perfetta qualità di applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo.
La robustezza della macchina e la perfetta costruzione meccanica garantiscono una lunga durata negli anni senza inconvenienti o rotture.
Il perfetto parallelismo fra la piastra fredda e la piastra calda garantisce una perfetta applicazione fino agli estremi bordi della piastra.
La pressione di stampa può essere regolata da 0 alla massima pressione esercitabile dal braccio dell'operatore.
La semplice componentistica elettrica ed elettronica rende la macchina molto affidabile.
La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche ad alta resistenza.
La piastra calda è realizzata in fusione di lega di alluminio/rame/zinco per una trasmissione perfetta del calore e un' assoluta indeformabilità nel tempo.

*Our **COMBI-VER** heat-presses have been designed and built in order to guarantee perfect application of all heat-fusion transfers. The machine's mechanical perfect and robust build will ensure a long trouble-free endurance.*
The perfect parallelism between hot and cold plate guarantee a perfect application till the extreme plate's borders.
The pressure can be adjusted from 0 to the maximum pressure the operator can apply.
Electric and electronic components are thoroughly inspected before assembling: this control makes the machine highly reliable.
Painting is made with high-resistance epoxy powders. The hot plate is manufactured with a casting of aluminium, copper and zinc alloy. This ensures an even heat distribution and makes the machine indeformable.

COMBI-VER 3545

1 MACCHINA, 7 SOLUZIONI

1 MACHINE, 7 SOLUTIONS

COMBI-VER CAP

Funzionamento \ *Working*:
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 kw
Alimentazione \ *Voltage*: 220 V
Peso \ *Weight*: 29 kg
Dimensione piastra \ *Plate size*:
13 x 8 cm
Dim.max ingombro \ *overall size*:
33 x 84 x h110 cm

COMBI-VER

PIANO VERTICALE - VERTICAL PLATE

L'intercambiabilità e la reversibilità delle piastre (per l'applicazione a caldo anche di strass e ricami termoadesivi) permette di adattare la macchina alle divere esigenze di stampa. Al momento dell'acquisto la macchina viene fornita con una soluzione di piastre a scelta tra Combi Ver 3545, Combi Ver 1520, Combi Ver 4252 o Combi Ver "cap" (Combi Ver 3545, 1520 e 4252 sono piastre reversibili). Successivamente, in base alle vostre necessità, potrete acquistare uno dei kit piastre di trasformazione (vedere pagg. 11-12 di questo catalogo). La reversibilità non può essere fatta con le piastre "cap" per la stampa dei cappellini (vedere pagg. 11-12 sulle parti di ricambio).

The fast interchange and reverse ability of the plates (also for hot-fix rhinestones and thermoadhesives embroideries) allow to adapt the machine to the different print needs. The heat press is supplied with a solution of plates at choice from Combi Ver 3545, Combi Ver 1520, Combi Ver 4252 or Combi Ver "cap" (Combi Ver 3545, 1520 e 4252 plates are reversible). Then, according to your needs, you could buy an other kit plate (see pages 11-12 of this catalog). The reverse ability of the plates can not be done with the "cap" plates for the printing of caps (see pages 11-12 on spare parts).

COMBI-VER 4252

Funzionamento \ *Working* :
manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 2,5 kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ *Weight* : 51 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
42 x 52 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
43 x 84 x h110 cm

COMBI-VER 3545

Funzionamento \ *Working* :
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 2,0 Kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 45 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
35 x 45 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
36 x 84 x h110 cm

COMBI-VER 1520

Funzionamento \ *Working*:
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 Kw
Alimentazione \ *Voltage*: 220 V
Peso \ *Weight* : 34 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
15 x 20 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
33 x 84 x h110 cm

SUPER COMBI

1 MACCHINA, 6 SOLUZIONI

1 MACHINE, 6 SOLUTIONS

Le nostre presse **SUPER COMBI** sono state progettate e costruite per garantire ai nostri Clienti la perfetta qualità di applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo.
La robustezza della macchina e la perfetta costruzione meccanica garantiscono una lunga durata negli anni senza inconvenienti o rotture. Il perfetto parallelismo fra la piastra fredda e la piastra calda garantisce una perfetta applicazione fino agli estremi bordi della piastra.
La pressione di stampa può essere regolata da 0 alla massima pressione esercitabile dal braccio dell'operatore.
La semplice componentistica elettrica ed elettronica rende la macchina molto affidabile.
La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche ad alta resistenza.
La piastra calda è realizzata in fusione di lega di alluminio/rame/zinco: ciò garantisce un'ottima uniformità nella trasmissione del calore e un' assoluta indeformabilità nel tempo.

*Our **SUPER COMBI** presses have been designed and built in order to guarantee perfect application of all heat-fusion transfers. The machine's mechanical perfect and robust build will ensure a long trouble-free endurance. The perfect parallelism between hot and cold plate guarantee a perfect application till the extreme plate's borders.*
The pressure can be adjusted from 0 to the maximum pressure the operator can apply.
Electric and electronic components are thoroughly inspected before assembling: this control makes the machine highly reliable.
Painting is made with high-resistance epoxy powders. The hot plate is manufactured with a casting of aluminium, copper and zinc alloy. This ensures an even heat distribution and makes the machine indeformable.

per STRASS for RHINESTONES

SUPER COMBI 1015

Funzionamento \ *Working* :
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 Kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 30 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
10 x 15 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
33 x 66 x h100 cm

SUPER COMBI

Il **nuovo design** della piastra calda a sbalzo 1015 permette di calzare l'indumento sulla stessa, facilitando le operazioni di trasferimento. L'intercambiabilità e la reversibilità delle piastre (per l'applicazione a caldo di strass e ricami termoadesivi) permette di adattare la macchina alle divere esigenze di stampa. La macchina viene fornita con una delle tre soluzioni di piastra (1520 e 3545 sono reversibili). La macchina può essere fornita con la sola soluzione di piastre atta a soddisfare le vostre esigenze di lavoro. Successivamente se avete necessità potete acquistare le altre soluzioni. La reversibilità non può essere fatta con le piastre per la stampa dei cappellini (vedere pagine 11-12 per parti di ricambio).

*The **new design** of the overhang hot plate 1015 allows the garment to slip on the plate, making it easy to transfer. The fast interchange and reverse ability of the plates (for hot-fix rhinestones and thermoadhesives embroideries) allow to adapt the machine to the different print needs. The heat press can be supplied with one of the plates solution that will meet your work needs. The other plates solutions can be purchased later. The reverse ability of the plates aren't possible on CAP version (See pages 11-12 for single parts).*

SUPER COMBI 3545

Funzionamento \ *Working* :
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 2,0 kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ *Weight*: 42 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
35 x 45 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
52 x 66 x h100 cm

SUPER COMBI 1520

Funzionamento \ *Working* :
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 Kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 31 kg
Dimensione piastra \ *Plate size*:
15 x 20 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
33 x 66 x h100 cm

SUPER COMBI CAP

Funzionamento \ *Working* :
Manuale elettronica\ *Manual eletronic*
Potenza \ *Power* : 0,6 Kw
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 25 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
13 x 8 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
33 x 66 x h100 cm

PANTO

PANTO 4252

Funzionamento \ *Working* :
Pneumatica elettronica \
Pneumatic eletronic
Potenza \ *Power Max* : 2,5 Kw
Pressione \ *Pressure Max* :
7 BAR / 1500 Kg
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 129 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
42 x 52 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
99 x 89 x h93 cm

CAMBIO PIASTRE RAPIDO!
FAST PLATES CHANGE!

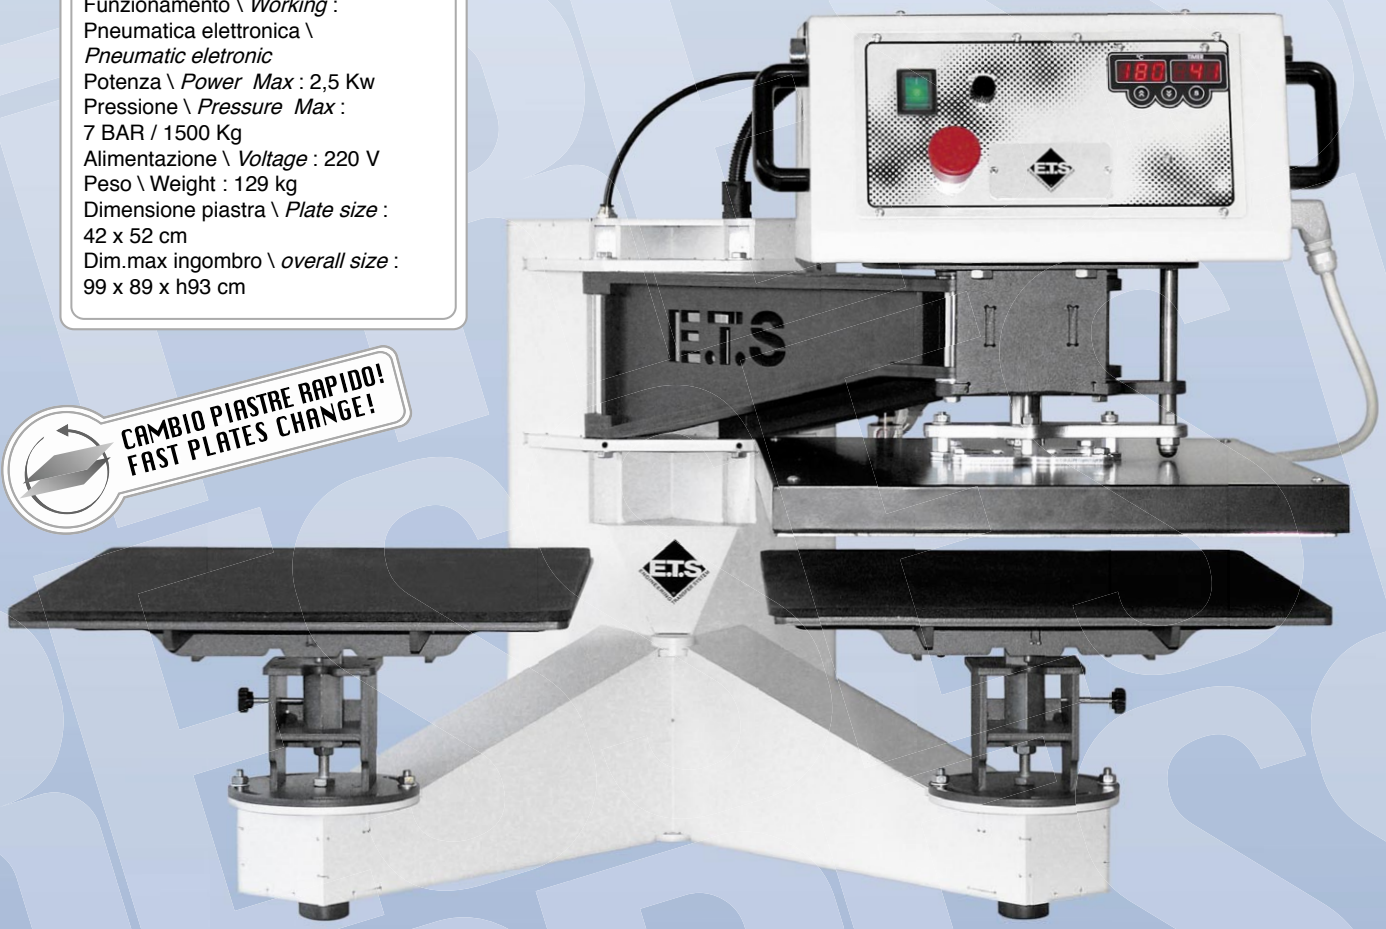

1 MACCHINA, 4 SOLUZIONI

1 MACHINE, 4 SOLUTIONS

Le nostre presse a caldo "**PANTO**" sono state progettate e costruite per garantire ai nostri Clienti la perfetta qualità di applicazione di tutti i tipi di transfer a caldo.
La robustezza della macchina e la perfetta costruzione meccanica, garantiscono una lunga durata negli anni senza inconvenienti o rotture. Il perfetto parallelismo fra la piastra fredda e la piastra calda, garantiscono una perfetta applicazione fino a gli estremi bordi della piastra.La pressione di stampa puo' essere regolata da 0 a 7 BAR (max pressione sulla piastra 1500 kg). La semplice componentistica elettrica ed elettronica rendono la macchina molto affidabile. La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche ad alta resistenza. La piastra calda è realizzata in fusione di lega di alluminio/rame/zinco per una trasmissione perfetta del calore e una assoluta indeformabilità nel tempo.

*Our "**PANTO**" heat presses have been designed and built in order to guarantee perfect application off all heat-fusion transfers.*
The machine's mechanical perfection and its robust build will ensure a long trouble-free endurance. The perfect parallelism between hot and cold plate is the warranty for a reliable application printing pressure can be adjusted from 0 tp 7 BAR(maximum pressure on plate 1500 kg). Elettric and electronic components are thoroughlhly inspected before assembling, which makes the machine highly reliable. Painting is made with high-resistance epoxy powders. The hot plate is manufactured with a casting of aluminium, copper and zinc alloy. This ensures an even heat distribution and makes the machine indeformable.

PANTO

L'intercambiabilità veloce delle piastre permette di adattare le macchina alle diverse esigenze di stampa. La macchina viene fornita con una delle quattro soluzioni di piastre a scelta tra Panto 4252, Panto 3545 e Panto 1520. Successivamente, in base alle vostre necessità, potrete acquistare uno dei kit piastre di trasformazione (vedere pagg. 11-12 di questo catalogo). La reversibilità non può essere fatta con le piastre "cap" per la stampa dei cappellini (vedere pagg. 11-12 sulle parti di ricambio).

The fast interchangeability of the plates allows to adapt the machine to the different print needs. The machine is supplied with one of four plate solutions at choice from Panto 4252, Panto 3545 and Panto. Then, according to your needs, you could buy an other kit plate (see pages 11-12 of this catalog). The reverse ability of the plates can not be done with the "cap" plates for the printing of caps (see pages 11-12 on spare parts).

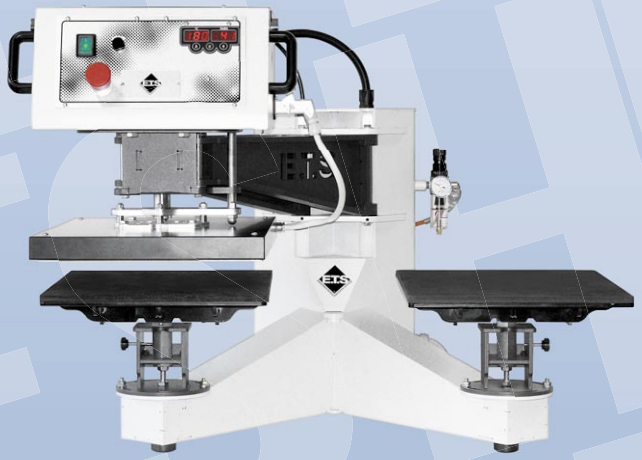

PANTO 3545

Funzionamento \ *Working* :
Pneumatica elettronica \
Pneumatic eletronic
Potenza \ *Power Max* : 2,0 Kw
Pressione \ *Pressure Max* :
7 BAR / 1500 Kg
Alimentazione \ *Voltage*: 220 V
Peso \ Weight : 119 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
35 x 45 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
91 x 85 x h93 cm

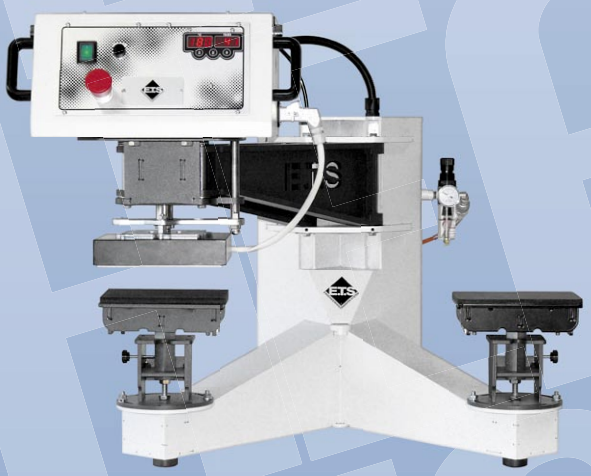

PANTO 1520

Funzionamento \ *Working* :
Pneumatica elettronica \
Pneumatic eletronic
Potenza \ *Power Max* : 0,6 Kw
Pressione \ *Pressure Max*:
7 BAR / 1500 Kg
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 102 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
15 x 20 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
77 x 80 x h93 cm

PANTO CAP

Funzionamento \ *Working* :
Pneumatica elettronica \
Pneumatic eletronic
Potenza \ *Power Max* : 0,6 Kw
Pressione \ *Pressure Max*:
7 BAR / 1500 Kg
Alimentazione \ *Voltage* : 220 V
Peso \ Weight : 92 kg
Dimensione piastra \ *Plate size* :
13 x 8 cm
Dim.max ingombro \ *overall size* :
73 x 80 x h93 cm

PARTI DI RICAMBIO / *SPARE PARTS*

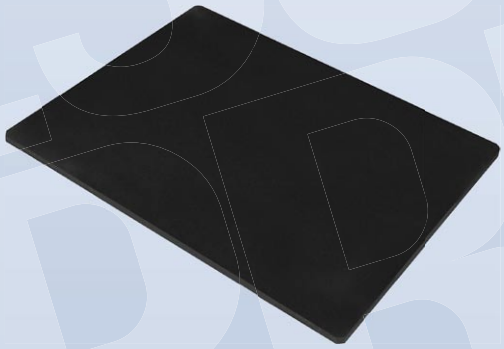

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PF4252	Piastra Fredda / Cold plate 42 x 52 cm - kg. 12	Panto Combi-Ver

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PC4252	Piastra Calda / Hot plate 42 x 52 cm - kg. 12	Panto Combi-Ver

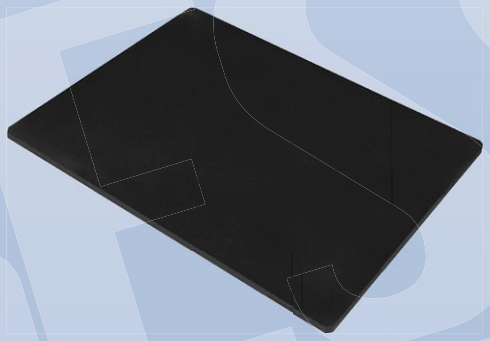

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PF3545	Piastra Fredda / Cold Plate 35 x 45 cm - kg. 10	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super-Combi

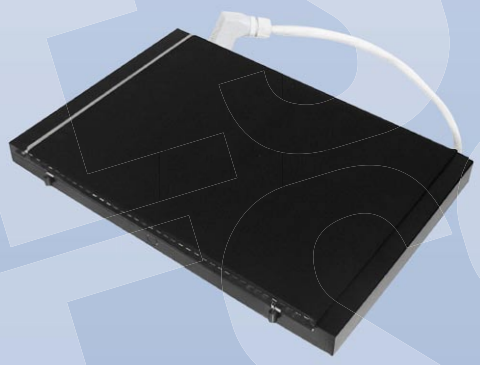

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PC3545	Piastra Calda / Hot plate 35 x 45 cm - kg. 10	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super-Combi

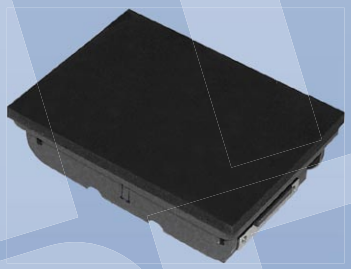

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PF1520	Piastra Fredda / Cold plate 15 x 20 cm - kg. 5	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super-Combi

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PC1520	Piastra Calda / Hot plate 15 x 20 cm - kg. 5	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super-Combi

PARTI DI RICAMBIO / *SPARE PARTS*



Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PFCAP	Piastra Fredda Cap Cap's Cold plate 13 x 8 cm - kg. 1	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super-Combi

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
PCCAP	Piastra Calda Cap Cap's Hot plate 13 x 8 cm - kg.3	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super-Combi

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
	Piastra Fredda / Cold plate	Panto Combi-Ver Combi-Ori Super Combi
PF1535	15 x 35 cm	
PF1630	16 x 30 cm	
PF2030	20 x 30 cm	

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
SIPR	Supporto Piastre Inferiore/ Lower Plate's Support kg. 3	Panto Super-Combi

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Compatibile con *Compatible with*
BASPA	Struttura base Panto Panto Basic Structure	Tutte le parti di ricambio (pag 11 - 12) All Spare Parts (pag 11 - 12)

1700 C

PRESSE A CALDO 1700 C

HEAT PRESSES 1700 C

La pressa **1700 C** è stata progettata e costruita per garantire la perfetta qualità di applicazione dei transfer sublimatici e viene fornita in più versioni per adeguarla a soddisfare le varie esigenze degli utilizzatori. Le particolarità che caratterizzano questa macchina sono: la compattezza, la robustezza e l'alta produttività. La robustezza della macchina, la precisione nella costruzione meccanica, la scelta di strumentazioni elettroniche di alta qualità conformi alle rigorose normative europee e la verniciatura resistente ai solventi garantiscono una lunga durata nel tempo. Il perfetto parallelismo tra le piastre è garantito da un ammortizzatore oscillante montato sulla piastra inferiore e da uno speciale feltro resistente alle alte temperature che ricopre la piastra in modo che compensi eventuali deformazioni del materiale dovute al calore elevato e permetta ai vapori, dovuti alla sublimazione degli inchiostri, di sfiatare migliorando la qualità del prodotto trasferito. Entrambe le piastre sono realizzate in una speciale lega d'alluminio prefresato e tensionato per non deformare la struttura che è soggetta a temperature elevate e continui sforzi meccanici, con alta conducibilità di calore.

*The heat press **1700 C** has been designed and constructed in order to guarantee the perfect quality of application of the sublimation transfers. The main characteristics of this machine are: the compactness, the robustness and the high productivity. The robustness of the machine, the precision in the mechanical construction, the choice of electronic instrumentations create an high-quality machine which respect the rigorous European norms and the resistant paint guarantees one long duration in the time. Perfect parallelism between the plates is guaranteed from an shock-absorber oscillating mounted on the inferior plate, and from a special high temperatures resistance felt the plate which covers and compensates eventual deformations of the material due to the high heat and lets the vapors created from the subliming of the inks go away improving the quality of the transferred product. Both the plate are realized in a special aluminum in order not to deform the structure which is exposed to high temperatures and continues mechanical efforts, with high conductivity of heat.*

1700 C

LE NOSTRE PRESSE "1700 C" SONO DISPONIBILI:
OUR PRESSES "1700 C" ARE AVAILABLE:

VERSIONI DISPONIBILI :

PRESSA 1700 C/P

E' costituita da :una piastra calda ed una fredda, due cassetti traslanti manualmente nella posizione di lavoro. Funzionamento Pneumatico con pressione di stampa max 8 BAR. Certificazione di conformità CE

PRESSA 1700 C/I

E' costituita da: una piastra calda ed una fredda, due cassetti traslanti manualmente nella posizione di lavoro. Funzionamento Idraulico con pressione regolabile fino a 160 BAR. Certificazione di conformità CE

OPTIONAL APPLICABILI IN FASE D'ORDINE AD ENTRAMBE LE MACCHINE

AUTOMAZIONE CASSETTI - Con funzionamento elettromeccanico

CAPPA DI ASPIRAZIONE FUMI - Posta frontalmente alla piastra calda verso l'operatore allo scopo di migliorare l'ambiente sul posto di lavoro e rispettante le normative europee vigenti

VERSIONS AVAILABLE:

PRESSED 1700 C/P

With: a warm slab and one cold, two drawers manually in the job position, pneumatic Operation with pressure of press max 8 BARS. Certification of conformity CE

PRESSED 1700 C/I

With: a warm slab and one cold , two drawers manually in the job position, hydraulic operation with adjustable pressure until 160 BARS. Certification of conformity CE

AVAILABLE OPTIONAL IN PHASE Of ORDER ON BOTH MODEL

AUTOMATIZATION DRAWERS

Two drawers they slide alternatively in emplacement of job by automatic movement

SMOKING ASPIRATION HOOD

Two hoods of aspiration smoke, perimetrical and frontal washable filters in aluminum

1700C

Funzionamento\ *Working*:
Idraulico Pneumatico elettronico
Hydraulic Pneumatic electronic
Potenza\ *Power*: 18 Kw
Alimentazione\ *Voltage*:
380 V trifase \ *three-phases*
Peso\ *Weight*: 1100 Kg
Dimensione piastra\ *Plate size*:
130 x 170 cm
Dim. max ingombro\
Overall size: 238 x 323 cm
Pressione di stampa
Printing pressure:
Regolabile fino a 160 BAR
Adjustable up to 160 BAR
Temperatura piastra calda
Temperature hot plate
Regolabile fino a max. 250°C
Adjustable until max. 250°C
Tempo di trasferimento \ *Time*
Regolabile da 0 a 9999 sec.
Adjustable from 0 to 9999 sec.

MADE IN ITALY

Le nostre presse sono prodotte e assemblate totalmente in Italia, presso la nostra sede di Cavaria con Premezzo (VA).
Our presses are manufactured and assembled entirely in Italy at our headquarter in Cavaria Premezzo.

LA NOSTRA SEDE
OUR HEADQUARTER

REPARTO PRESSE
PRESSES DEPARTMENT

E.T.S. ENGINEERING TRANSFER SYSTEM S.r.l.
Piazzale del lavoro 29 21044 CAVARIA (VA) Italy
Tel + 39 - 0331 - 2148 Fax +39 - 0331 - 212195
web site: www.ets-group.it - email: info@ets-group.it